



Catalogue Projecteurs Led - Projecteurs Led plats

***Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne***

www.grossiste-chinois-import.com

Edition 30/03/2018

Higoods Co. Ltd.
8 Cichang Road, Workshop 3B, Floor 3
Longgang District
518115 Shenzhen
Chine
Tel : +86 755-27397561

Projecteur Led ultra fin 100W - 11000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJFLT100

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led ultra plat de puissance 100W. Flux lumineux de 11000 Lumens.
Leds SMD3030 **Philips**.
Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression.
Double réflecteur en aluminium pur.
vitre en verre trempé.
Boucle innovante de type G pour démontage facile.




Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.


Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 100W
- Source lumineuse : 100 leds SMD3030 Philips
- Luminosité : 11000 Lumens
- Étanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : >80
- Facteur de puissance (PF) : >0.90
- Dimmable : non
- Sans scintillement : seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Étanchéité : IP65
- Dimensions : 403 x 295 x 54 mm
- Poids net : 4.5 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.30 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS

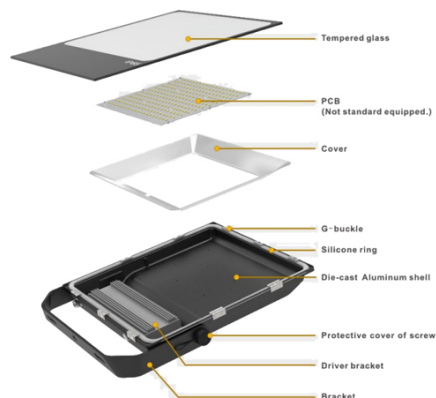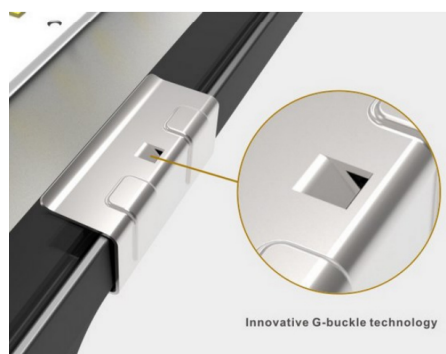

Ground Mount



Wall Mount



Ceiling Mount

Projecteur Led ultra fin 10W - 1100 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJFLT10

Lot de 10 projecteurs.



Projecteur à led ultra plat de puissance 10W. Flux lumineux de 1100 Lumens.
Leds SMD3030 **Philips**.
Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression.
Double réflecteur en aluminium pur.
vitre en verre trempé.
Boucle innovante de type G pour démontage facile.


Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.


Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

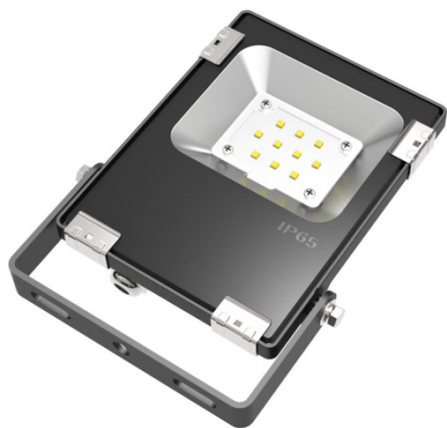

Ground Mount





Wall Mount



Ceiling Mount

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 10W
- Source lumineuse : 10 leds SMD3030 Philips
- Luminosité : 1100 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : >80
- Facteur de puissance (PF) : >0.90
- Dimmable : non
- Sans scintillement : non
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 166 x 107 x 32 mm
- Poids net : 0.43 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.013 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS

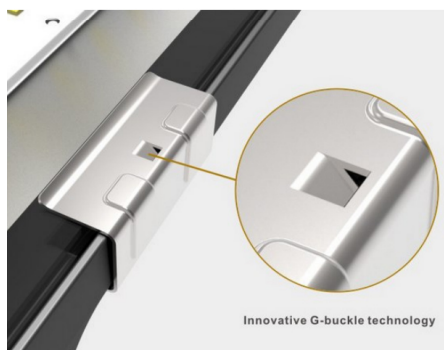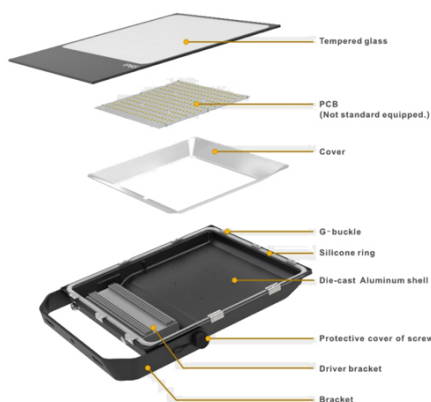

Projecteur Led ultra fin 150W - 16500 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJFLT150

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led ultra plat de puissance 150W. Flux lumineux de 16500 Lumens.
Leds SMD3030 **Philips**.
Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression.
Double réflecteur en aluminium pur.
vitre en verre trempé.
Boucle innovante de type G pour démontage facile.



Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 150W
- Source lumineuse : 150 leds SMD3030 Philips
- Luminosité : 16500 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : >80
- Facteur de puissance (PF) : >0.90
- Dimmable : non
- Sans scintillement : seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 431 x 330 x 54 mm
- Poids net : 5.8 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.30 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS

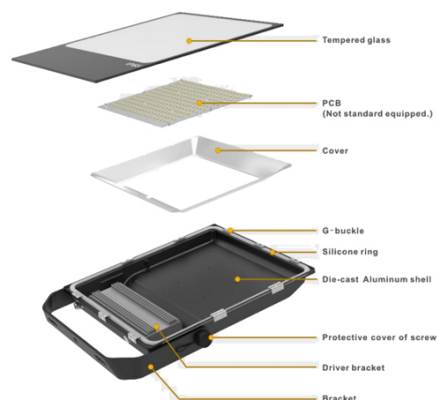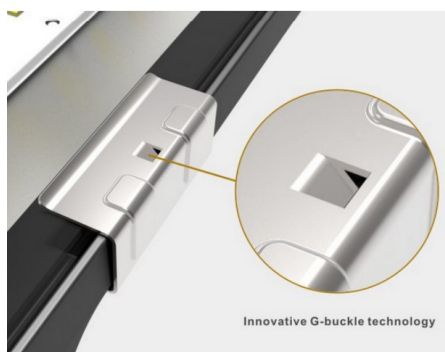

Projecteur Led ultra fin 200W - 22000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJFLT200

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led ultra plat de puissance 200W. Flux lumineux de 22000 Lumens. Leds SMD3030 **Philips**. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression. Double réflecteur en aluminium pur. vitre en verre trempé. Boucle innovante de type G pour démontage facile.




Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC. Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :


- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 200W
- Source lumineuse : 200 leds SMD3030 Philips
- Luminosité : 22000 Lumens
- Étanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : >80
- Facteur de puissance (PF) : >0.90
- Dimmable : non
- Sans scintillement : seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Étanchéité : IP65
- Dimensions : 471 x 360 x 54 mm
- Poids net : 6.5 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.30 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS

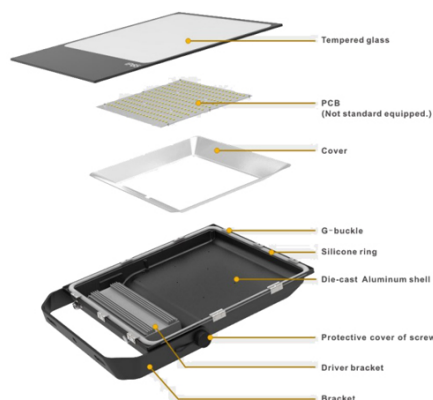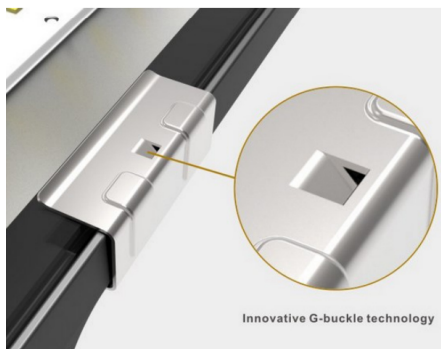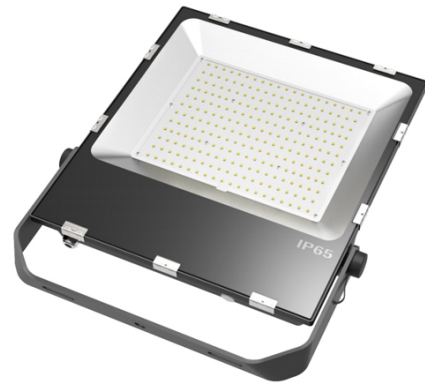

Projecteur Led ultra fin 20W - 2200 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJFLT20

Lot de 10 projecteurs.

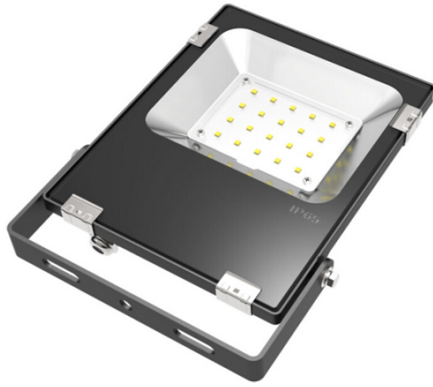

Projecteur à led ultra plat de puissance 20W. Flux lumineux de 2200 Lumens.
Leds SMD3030 **Philips**.
Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression.
Double réflecteur en aluminium pur.
vitre en verre trempé.
Boucle innovante de type G pour démontage facile.




Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.


Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 20W
- Source lumineuse : 20 leds SMD3030 Philips
- Luminosité : 2200 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : >80
- Facteur de puissance (PF) : >0.90
- Dimmable : non
- Sans scintillement : non
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 217 x 152 x 40 mm
- Poids net : 0.75 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.027 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS

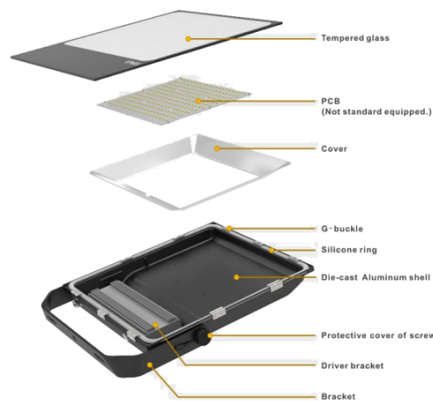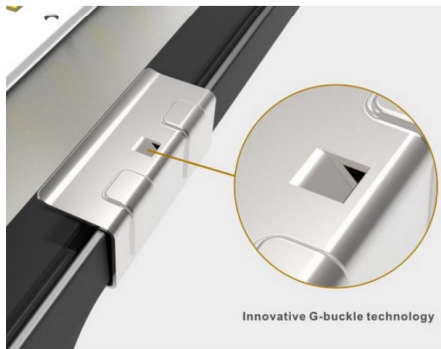

Ground Mount



Wall Mount



Ceiling Mount

Projecteur Led ultra fin 30W - 3300 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJFLT30

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led ultra plat de puissance 30W. Flux lumineux de 3300 Lumens.
Leds SMD3030 **Philips**.
Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression.
Double réflecteur en aluminium pur.
vitre en verre trempé.
Boucle innovante de type G pour démontage facile.




Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.


Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 30W
- Source lumineuse : 30 leds SMD3030 Philips
- Luminosité : 3300 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : >80
- Facteur de puissance (PF) : >0.90
- Dimmable : non
- Sans scintillement : non
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 227 x 167 x 40 mm
- Poids net : 0.96 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.028 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS

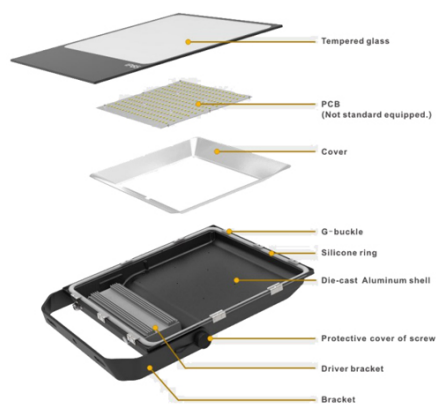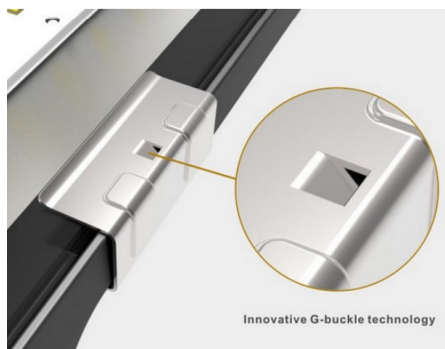

Ground Mount



Wall Mount



Ceiling Mount

Projecteur Led ultra fin 50W - 5500 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJFLT50

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led ultra plat de puissance 50W. Flux lumineux de 5500 Lumens.
Leds SMD3030 **Philips**.
Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression.
Double réflecteur en aluminium pur.
vitre en verre trempé.
Boucle innovante de type G pour démontage facile.




Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.


Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :


- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 50W
- Source lumineuse : 50 leds SMD3030 Philips
- Luminosité : 5500 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : >80
- Facteur de puissance (PF) : >0.90
- Dimmable : non
- Sans scintillement : seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 311 x 220 x 48 mm
- Poids net : 1.8 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.07 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS

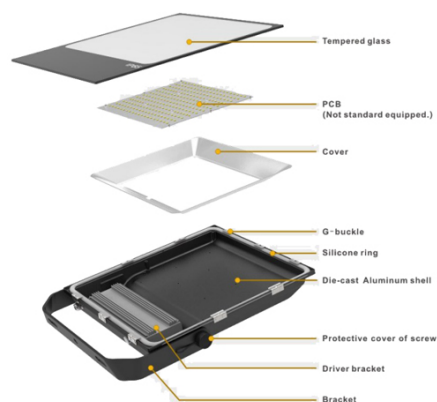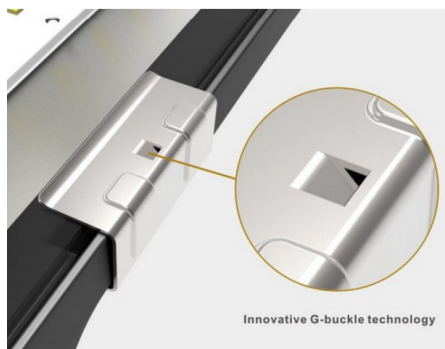

Ground Mount



Wall Mount



Ceiling Mount

Projecteur Led ultra fin 80W - 8800 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJFLT80

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led ultra plat de puissance 80W. Flux lumineux de 8800 Lumens.
Leds SMD3030 **Philips**.
Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression.
Double réflecteur en aluminium pur.
vitre en verre trempé.
Boucle innovante de type G pour démontage facile.




Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.


Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :


- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 80W
- Source lumineuse : 80 leds SMD3030 Philips
- Luminosité : 8800 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : >80
- Facteur de puissance (PF) : >0.90
- Dimmable : non
- Sans scintillement : seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 355 x 245 x 50 mm
- Poids net : 3 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.19 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS

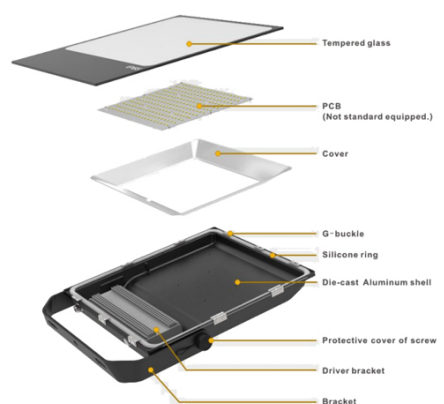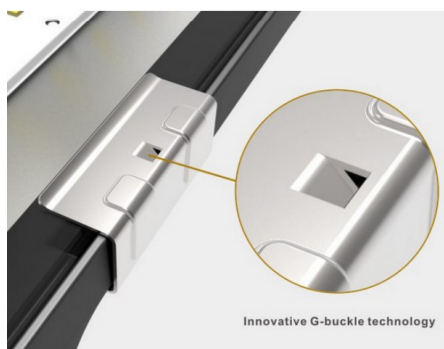

Ground Mount



Wall Mount



Ceiling Mount