



Catalogue Bandes de led - Rubans led angle ajustable

***Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne***

www.grossiste-chinois-import.com

Edition 15/03/2018

Higoods Co. Ltd.
8 Cichang Road, Workshop 3B, Floor 3
Longgang District
518115 Shenzhen
Chine
Tel : +86 755-27397561

Ruban led puissant SMD 5630 70 leds/m - Angle ajustable - non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFANG563070](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led puissant blanc est généralement utilisé en remplacement d'un bandeau classique qui ne permet pas d'être plié latéralement.

Chaque led peut se plier entre 0 et 90° pour éclairer en angle, sans avoir la contrainte du sens dans lequel la bande est collée.

Idéal pour éclairer des courbes, cercles etc...

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5630 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (24V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

- Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
- Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
- Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led RGB SMD 3535 70 leds/m - Angle ajustable - non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFANG353570

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)



Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015




Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led est généralement utilisé en remplacement d'un bandeau classique qui ne permet pas d'être plié latéralement.

Chaque led peut se plier entre 0 et 90° pour éclairer en angle, sans avoir la contrainte du sens dans lequel la bande est collée.

Idéal pour éclairer des courbes, cercles etc...

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

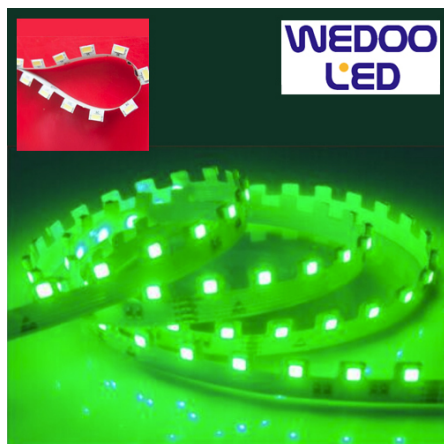

Le ruban à led plat et flexible SMD 3535 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (24V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.

Ruban led SMD 3528 70 leds/m - Angle ajustable - non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFANG352870](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led à couleur unique est généralement utilisé en remplacement d'un bandeau classique qui ne permet pas d'être plié latéralement.

Chaque led peut se plier entre 0 et 90° pour éclairer en angle, sans avoir la contrainte du sens dans lequel la bande est collée.

Idéal pour éclairer des courbes, cercles etc...

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 3528 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (24V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

- Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
- Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
- Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.

